

パラソル組立・取扱説明書

PL2030/PL2500

この度は、テイジンパラソルをお買い上げいただきありがとうございます。
この説明書は安全に組み立てて、取り扱うためのものですので、説明書の記載内容に従って下さい。
万が一、従われなかった場合には、破損やケガの原因になることがあります。
不明な点がございましたら、販売店にお問合せ下さい。



このマークの付いている説明内容については、特に注意してください。

【部材】



パラソル本体(A)



丸型ウェイト(B)

【組立手順】

ベース台座とパラソルの組み立て

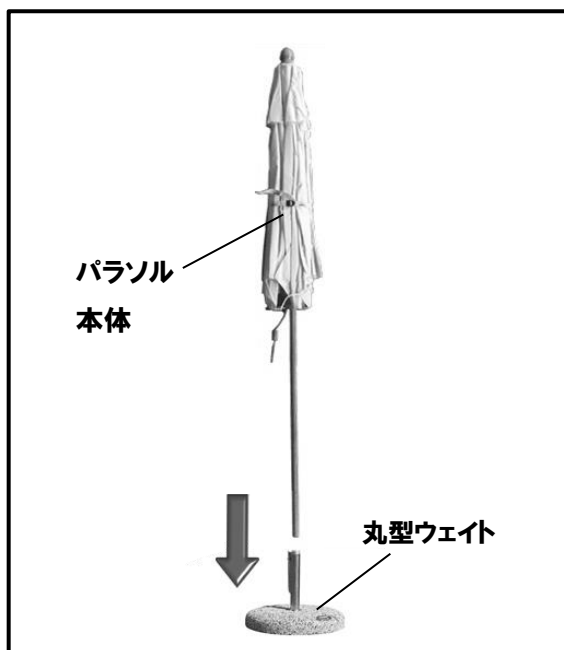


図.1

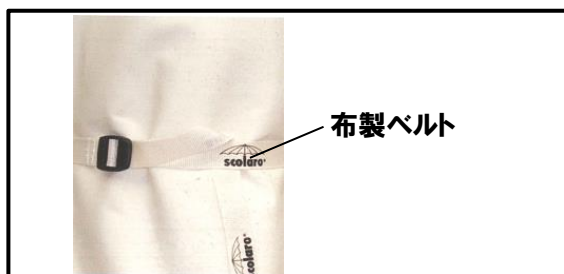


図.1-2

- ① 設置する場所が水平であることを確認してください。
- ② 丸型ウェイト（B）を置き、パラソル本体（A）の支柱を台座軸に差し込みます。（図.1）



注意 キャンバス付近に障害物がないことを確認してください。

- ③ パラソルを固定している布製ベルトをほどき、骨またはキャンバス（生地）を揺すってねじれを取り除きます。（図.1-2）
- ④ パラソル中心部から伸びている操作ひもをゆっくりとひっぱりパラソルを開きます。

ストッパーによるパラソル部分の固定

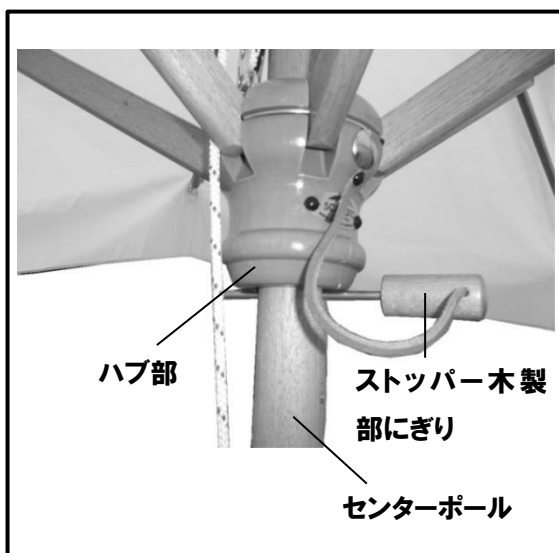


図.2

- ① パラソル本体(A)の操作ひもをひっぱりセンターポールの穴が見えるまでハブ部を上げます。
- ② センターポールの穴に、ストッパーを差込み固定します。
(図.2)

※参考 ストッパーを差し込み過ぎますと、木の部分とハブの部分为重なり左右のバランスが崩れてしまうため、注意して下さい。



注意

ストッパーの木製部が、ハブ部に当たらないように、差込み過ぎに注意して下さい。



注意

操作ひもを扱う時にはケガに御注意下さい。
操作ひもが体に巻きついたり引っかかるようなことをしないでください。
事故の恐れがあります。

完成図



注意

丸形ベースと受け筒を固定しているボルトがゆるんでいる場合には、パラソルを閉じて支柱を抜いた後、丸型ベースを横にしてベースの裏側からボルトをしっかりと増し締めして下さい。(19mmボックスレンチ使用)

【アフターサービスについて】

- ・アフターサービスのご依頼、ご相談はお買い求めの販売店までご連絡下さい。
- ・お取扱いまたはお手入れが適切でない為に生じた補修及び部品交換などは、有償となる場合もありますのでご了承下さい。
- ・部品の改良の為、予告なく仕様を変更する場合がございますので、予めご了承下さい。

【製品使用上の注意事項】

- ・この商品は正しくお取り付けいただき、ご使用いただかないと予期せぬ対物・人身事故につながる恐れがあります。この説明書をよくお読みいただき正しくご使用下さい。
- ・この説明書に記載されている内容に従わずに生じた商品故障・事故に関しましては、責任を負いかねますので、予めご了承下さい。



夜間や外出の際（パラソルが管理できない場合）は、パラソルを収納又は撤去して下さい。



悪天候（強い雨、雪）や風が強いとき、又はそれ等が予想される場合は、収納又は撤去して下さい。



化学薬品は変色の原因になりますので、使用しないで下さい。



柱や骨、キャンパス等に負荷をかけるような重いものを吊り下げるのはお止め下さい。



冬場等において、パラソルが凍結している際にはハンドル操作を行わないで下さい。（解冻を待つて操作して下さい。）



パラソルの近くで、火気の使用は十分に注意して下さい。（火災の原因となります。）

● 販売店

● 発売元

帝人フロンティア株式会社

〒530-8605 大阪市北区中之島3丁目2番4号
中之島フェスティバルタワー・ウエスト 31F
TEL.06(6233)3154 FAX.06(6233)5191
<https://solsolsol.jp/>